



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1)

**(Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ
και το Π.Δ. 44/Μάρτιος 2002)**

Φεβρουάριος 2003

(1) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το κείμενο αυτό έχει ως στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα διάθεσης στην αγορά, ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, ούτε αυτοτελή νομική αξία / ισχύ έναντι των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.



Ι. Βασικές Αρχές

Ο ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που εισάγεται στην Ελλάδα θα πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και να συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω σε κάθε συσκευή θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το όνομα του κατασκευαστή,
- Ο τύπος της συσκευής,
- Ο αριθμός παρτίδας ή ο αριθμός σειράς παραγωγής,
- Η σήμανση CE, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο,
- Το σήμα προειδοποίησης (alert sign), εφόσον πρόκειται για ραδιοεξοπλισμό για τον οποίο υπάρχουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και / ή τη θέση σε λειτουργία.

Εφόσον ο εξοπλισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 99/5/ΕΚ, θα πρέπει στις οδηγίες χρήσης ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο να υπάρχει:

- Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity –DoC) του κατασκευαστή η οποία θα περιλαμβάνει την ακόλουθη φράση: “ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (όνομα του κατασκευαστή) ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ (τύπος της συσκευής) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ”.

Η συσκευασία του εξοπλισμού και τα λοιπά έγγραφα που τον συνοδεύουν (βιβλιάριο οδηγιών χρήσεως, οδηγίες εγκατάστασης, έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών κ.λ.π.) θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση “CE” και όταν είναι απαραίτητο, σε περιπτώσεις ραδιοεξοπλισμού, το σήμα προειδοποίησης (alert sign).

Υπεύθυνος για τη σήμανση είναι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εντός της Κοινότητας ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά.

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά θα πρέπει επίσης να παρέχει εγγράφως στους χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα να επισημαίνει με σαφήνεια στην ελληνική γλώσσα τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά, προμήθειας, εγκατάστασης και χρήσης του εξοπλισμού στην Ελλάδα.



II. Κατασκευαστής, Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος, Υπεύθυνος Διάθεσης Εξοπλισμού

Ο **κατασκευαστής** είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού. Ο κατασκευαστής είναι το πρόσωπο που πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/5/ΕΚ.

Ο κατασκευαστής μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα στην Κοινότητα ως **εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του**. Οι Ελεγκτικές Αρχές της Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις της οδηγίας 99/5/ΕΚ.

Ο **υπεύθυνος για τη διακίνηση του εξοπλισμού** είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα στην Κοινότητα που φέρνει εξοπλισμό στη αγορά της Κοινότητας. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο υπεύθυνος για τη διακίνηση του εξοπλισμού πρέπει να μπορεί να παρέχει στις Ελεγκτικές Αρχές της Κοινότητας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εξοπλισμό.

III. Σήμα "CE"

Τι δηλώνει το σήμα CE;

Το σήμα CE, αποτελεί μια δήλωση του κατασκευαστή:

- ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς όλες τις ισχύουσες κοινοτικές απαιτήσεις και
- ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ποιες συσκευές πρέπει να εφοδιάζονται με το σήμα CE;

Το σήμα CE είναι υποχρεωτικό. Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και κάθε είδους ραδιοεξοπλισμός, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 99/5/ΕΚ, πρέπει να εφοδιάζεται με αυτό. **Το σήμα CE τοποθετείται πριν τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά.**



ΕΕΠΤ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ**


Πιο συγκεκριμένα, το σήμα CE πρέπει να τοποθετείται:

- Σε όλες τις νέες συσκευές είτε κατασκευάζονται στα κράτη μέλη είτε σε τρίτες χώρες.
- Σε μεταχειρισμένες συσκευές που εισάγονται από τρίτες χώρες.
- Σε συσκευές που έχουν υποστεί ουσιώδεις μετατροπές και υπόκεινται σε κοινοτικές οδηγίες ως νέα προϊόντα.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σήματος CE;

Το σήμα CE πρέπει να τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή από τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Το σήμα CE πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή. Εάν το σήμα CE σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες του παρακάτω υπό κλίμακα σχεδίου.

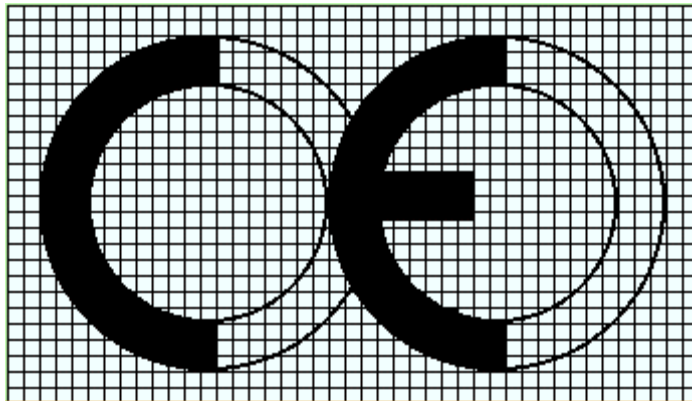

- Το σήμα CE πρέπει να έχει ύψος **τουλάχιστον 5mm**, εκτός αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης της συσκευής.
- Το σήμα CE πρέπει **να τοποθετείται στη συσκευή ή στην αναγνωριστική πινακίδα της**. Επίσης, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εάν υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα.
- Το σήμα CE πρέπει να είναι **ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο**.
- Το σήμα CE πρέπει να ακολουθείται από τον **αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού** εφόσον αυτός συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ο αναγνωριστικός αριθμός τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.



Εάν η συσκευή εμπίπτει και σε άλλες οδηγίες εκτός της 99/5/ΕΚ, που ρυθμίζουν διαφορετικά θέματα και προβλέπουν σήμανση με το σήμα CE, τότε πρέπει να αναφέρεται ότι το σήμα CE πληροί τις προϋποθέσεις όλων των εν λόγω οδηγιών.

Οι αριθμοί των οδηγιών, όπως δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναφέρονται και στα συνοδευτικά έγγραφα, ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Το σήμα CE και άλλα σήματα

Το σήμα CE είναι το μόνο σήμα το οποίο συμβολίζει συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που βαρύνουν τους κατασκευαστές, όπως απαιτούν οι εφαρμοστές οδηγίες που προβλέπουν την τοποθέτησή του.

Μια συσκευή μπορεί να εφοδιαστεί και με άλλα σήματα με τη προϋπόθεση ότι αυτά:

- Πληρούν διαφορετικό σκοπό από εκείνο του σήματος CE,
- Δεν υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν σύγχυση με το σήμα CE ή παραπλάνηση,
- Δεν μειώνουν την ορατότητα και την αναγνωσιμότητα του σήματος CE.




IV. Σήμα Προειδοποίησης (Alert Sign)

Για τις συσκευές ραδιοεξοπλισμού και τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ορίζονται δύο κλάσεις:

- Ο ραδιοεξοπλισμός και τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς αποτελεί την **“κλάση 1”**.
- Ο ραδιοεξοπλισμός για τον οποίο μπορεί να εφαρμόζονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και / ή τη θέση σε λειτουργία αποτελεί την **“κλάση 2”**.

Ο εξοπλισμός της “κλάσης 2” πρέπει να φέρει το σήμα προειδοποίησης (alert sign):

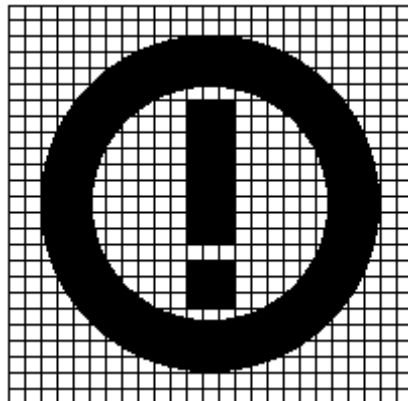

Το σήμα προειδοποίησης πρέπει να τοποθετείται, όπου αυτό απαιτείται, δίπλα στο σήμα CE και να έχει το ίδιο ύψος με αυτό. Επίσης, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εάν υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα του εξοπλισμού.

Ο ραδιοεξοπλισμός και ο τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός των κλάσεων 1 και 2 περιλαμβάνεται σε κατάλογο της Κοινότητας, που ενημερώνεται διαρκώς (<http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/listeq.htm>).

Οι παρακάτω κατηγορίες εξοπλισμού μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην κλάση 1:

- Τερματικός εξοπλισμός που συνδέεται σε σταθερά δίκτυα
- Ραδιοεξοπλισμός που δεν εκπέμπει
- Ραδιοεξοπλισμός που εκπέμπει μόνο υπό τον έλεγχο κάποιου δικτύου
- Ραδιοεξοπλισμός, η χρήση του οποίου είναι εναρμονισμένη σε όλα τα Κράτη Μέλη της Κοινότητας



Παράρτημα Ι

Ανάλογα με την διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που έχει ακολουθήσει ο κατασκευαστής, το είδος του εξοπλισμού και τη συχνότητα λειτουργίας, εφόσον πρόκειται για ραδιοεξοπλισμό, προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις σήμανσης:

Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός και Ραδιοδέκτες	
Διαδικασίες Αξιολόγησης Συμμόρφωσης	Σήμανση
Παράρτημα ΙΙ (Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής)	CE
Παράρτημα ΙV(Τεχνικός Φάκελος Κατασκευής) ή Παράρτημα V(Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας)	CE αρΚΟ

Όπου **αρ. ΚΟ** = ο αναγνωριστικός αριθμός του **κοινοποιημένου οργανισμού** που συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ραδιοεξοπλισμός		
Διαδικασίες Αξιολόγησης Συμμόρφωσης	Ζώνες Συχνοτήτων	
	Εναρμονισμένες	Μη Εναρμονισμένες
Παράρτημα ΙΙΙ – Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής και Ειδικές Δοκιμές Συσκευών (Εναρμονισμένα Πρότυπα)	CE	CE Ⓢ
Παράρτημα ΙV – Τεχνικός Φάκελος Κατασκευής ή Παράρτημα V – Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας	CE αρΚΟ	CE αρΚΟⓈ

Όπου **αρ. ΚΟ** = ο αναγνωριστικός αριθμός του **κοινοποιημένου οργανισμού** που συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.